


Czujnik indukcyjny do obszarów spawania, seria BES (BES048K) - Balluff

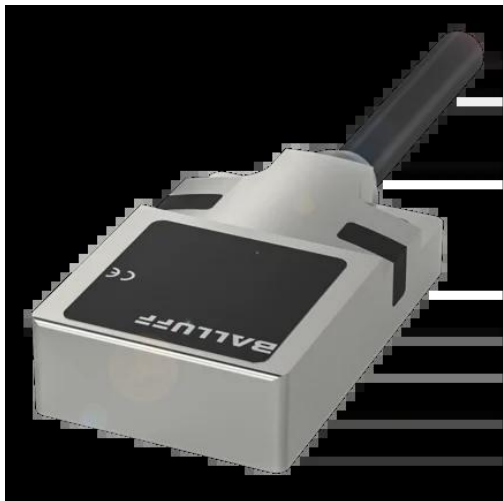

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001970

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy	32x20x8
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	5 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Materiał obudowy	Cynk, Odlew ciśnieniowy, częściowo powlekane
Materiał powierzchni aktywnej	powłoka ceramiczna
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, TPU
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Cechy dodatkowe	Obudowa odporna na odpryski spawalnicze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001970
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:13