


## Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05LA) - Balluff

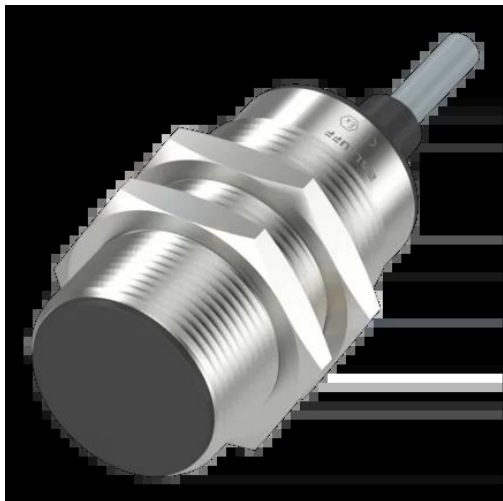

Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF001774**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Wymiary                       | Ø 30 x 62 mm                |
| Kształt obudowy               | M30x1.5                     |
| Montaż                        | montaż zabudowany           |
| Zasięg                        | 10 mm                       |
| Wyjście przełączające         | PNP, styk zwierny (NO)      |
| Częstotliwość przełączania    | 300 Hz                      |
| Materiał obudowy              | Mosiądz, niklowane          |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA                          |
| Przyłącze                     | Przewód, 2 m, PUR           |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                 |
| Temperatura otoczenia         | -20...60 °C                 |
| Kategoria przeciwwybuchowa Ex | ATEX: 3D (EPL Dc)           |
| IECEX                         | EPL Dc                      |
| ATEX                          | 3G (EPL Gc)                 |
| IECEX                         | EPL Gc                      |
| Stopień ochrony               | IP67                        |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, IECEx, ATEX, WEEE |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF001774 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:13