
Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES02ZZ) - Balluff

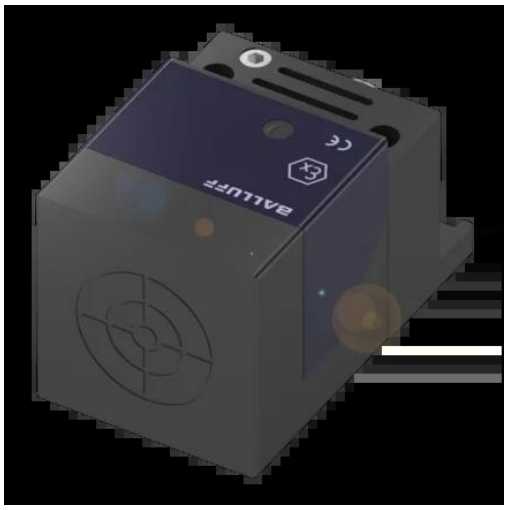

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF001898

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	40 x 40 x 66 mm
Kształt obudowy	40x40
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	20 mm
Interfejs	NAMUR
Częstotliwość przełączania	200 Hz
Materiał obudowy	PPE PPS
Materiał powierzchni aktywnej	PPE
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Napięcie robocze Ub	7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia	-20...70 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX	2D (EPL Db)
ATEX	2G (EPL Gb)
ATEX	3D (EPL Dc)
ATEX	3G (EPL Gc)
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność	CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex, UKCA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001898

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:49