


Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES02ZR) - Balluff

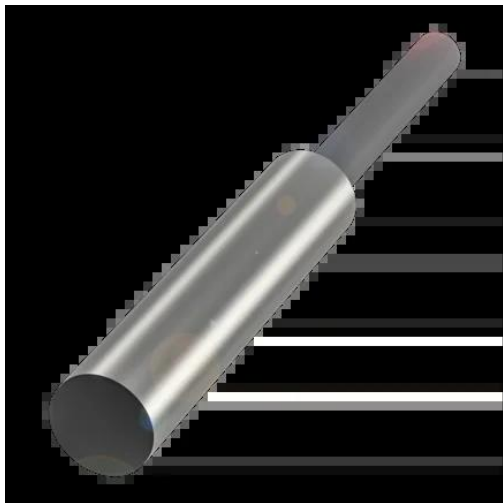

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF016839

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 6.5 x 30 mm
Kształt obudowy	D6.5
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	1 mm
Interfejs	NAMUR
Częstotliwość przełączania	2000 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej	PBT/Duroplast
Przyłącze	Przewód, 2.00 m, PVC
Napięcie robocze Ub	7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia	-20...70 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX	2D (EPL Db)
ATEX	2G (EPL Gb)
ATEX	3D (EPL Dc)
ATEX	3G (EPL Gc)
ATEX	1G (EPL Ga)

Stopień ochrony

Dopuszczenie / Zgodność

IP67

CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, UKCA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF016839
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:22