
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Jednostka ewaluacyjna RFID UHF 860...930 MHz, seria BIS (BIS01CT) - Balluff

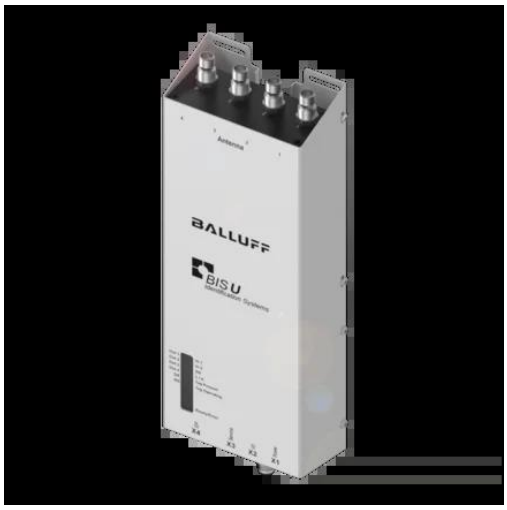

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF009437

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Nazwa grupy produktów	UHF (860...930 MHz)
Częstotliwość robocza	865...868 MHz
Częstotliwość radiowa	Europa (CE), Zjednoczone Królestwo (UKCA)
Interfejs	EtherNet/IP izolowane galwanicznie
Obsługiwane technologie RFID	UHF 860...930 MHz (BIS U)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten	4
Regulowana moc wyjściowa	17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Napięcie robocze Ub	19.2...28.8 VDC
Materiał obudowy	Stal, Aluminium, powlekane
Temperatura otoczenia	-20...55 °C
Stopień ochrony	IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność	UKCA, WEEE, cULus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009437

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:08