
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przetwornik położenia do stref zagrożonych wybuchem, seria BTL (BTL2JY1) - Balluff

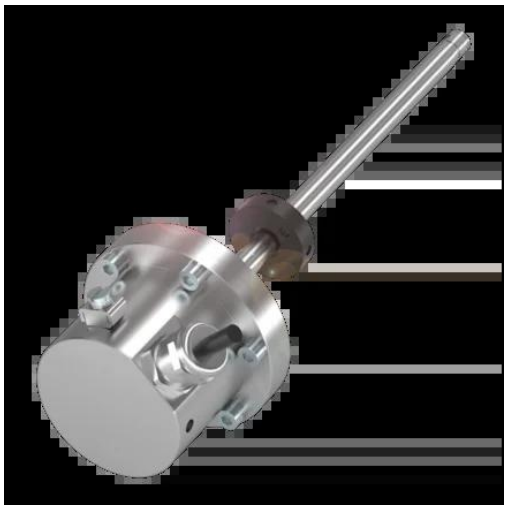

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF017876

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód, 10.00 m, PUR
Interfejs	SSI
Zakres pomiarowy	350 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Rozdzielczość	≤ 5 µm
Maks. nieliniowość	±30 µm
Powtarzalność	± 1 LSB
Napięcie robocze Ub	20...26 VDC
Temperatura otoczenia	-40...60 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, IECEx, KC, WEEE
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx	EPL Ga

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017876

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:54