




## Przetwornik położenia do stref zagrożonych wybuchem, seria BTL (BTL3KY8) - Balluff

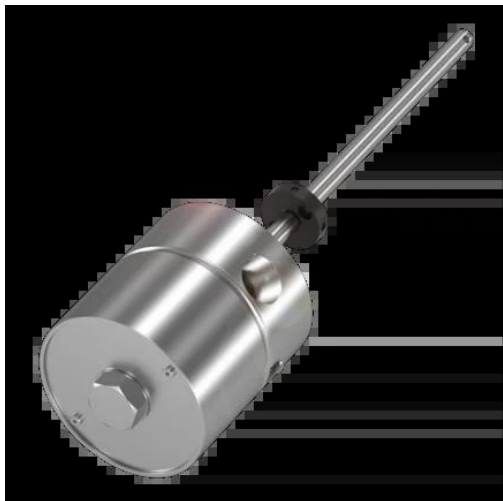

**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF005844**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Seria	Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji	Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Przyłącze	Przyłącze zaciskowe, 8-stykowe
Wyjście analogowe	Analogowy, prąd 20...4 mA/falling
Zakres pomiarowy	700 mm
Rozdzielczość	≤ 0.66 μA
Powtarzalność	± 5 μm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...80 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, CSA, IECEx, WEEE, PESO
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX	1D (EPL Da)
IECEX	EPL Ga
IECEX	EPL Da
NEC 500	Class I, Division 1

NEC 505

Class I, Zone 1

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005844
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 15:35