
Przetwornik położenia do stref zagrożonych wybuchem, seria BTL (BTL30HC) - Balluff

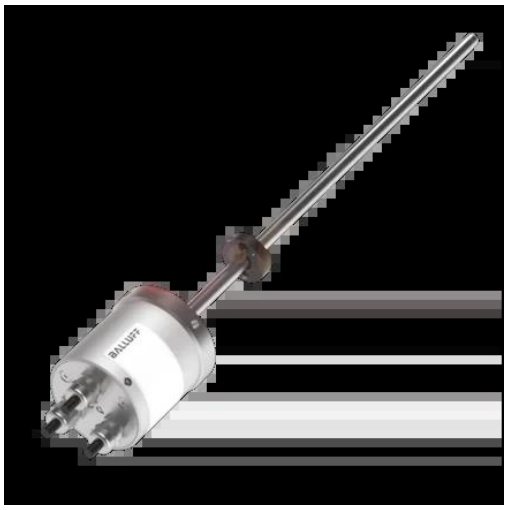

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005717

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 1	M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 2	M16x0.75, 8-stykowe
Wyjście analogowe	2x analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	3100 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	250 Hz
Maks. nieliniowość	±0.04 % FS
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...60 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, IECEx, WEEE
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 3G (EPL Gc)

ATEX	2D (EPL Db)
IECEx	EPL Gc
IECEx	EPL Db

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005717

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:53