




## Przetwornik położenia do stref zagrożonych wybuchem, seria BTL (BTL33NK) - Balluff

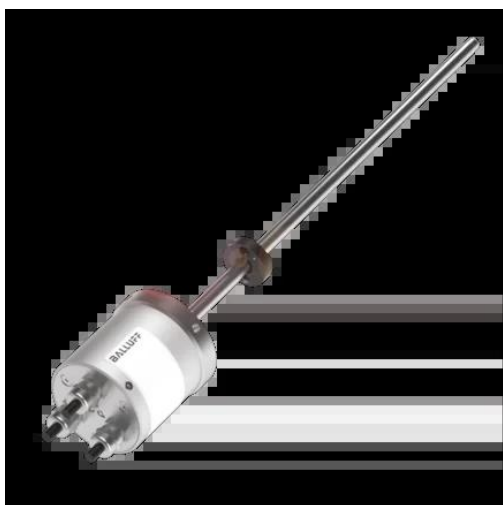

**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF005720**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 1	M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 2	M16x0.75, 8-stykowe
Wyjście analogowe	2x analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	5300 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	175 Hz
Maks. nieliniowość	±0.04 % FS
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze $U_b$	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...60 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, IECEx, WEEE
Kategoria przeciwybuchowa Ex	ATEX: 3G (EPL Gc)

ATEX  
IECEX  
IECEX

2D (EPL Db)  
EPL Gc  
EPL Db

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005720
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:14