




Przetwornik położenia do stref zagrożonych wybuchem, seria BTL (BTL0920) - Balluff

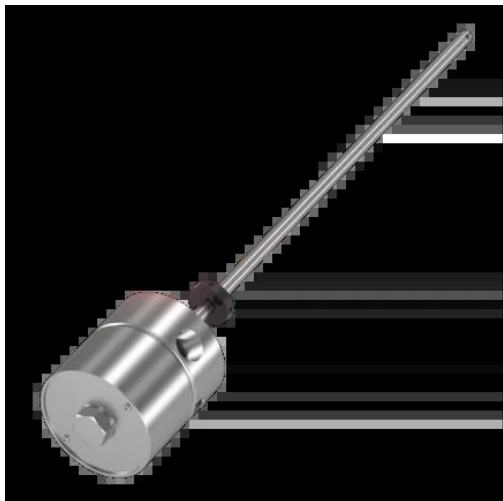

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF017869

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji	Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przyłącze zaciskowe, 7-stykowe
Interfejs	Start/Stop
Zakres pomiarowy	508 mm
Maks. nieliniowość	±0.02 % FS
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...80 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, CSA, IECEx, WEEE, CCC Ex
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX	1D (EPL Da)
IECEx	EPL Ga
IECEx	EPL Da

NEC 500

NEC 505

Class I, Division 1

Class I, Zone 1

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017869
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 12:04