


Przetwornik położenia do stref zagrożonych wybuchem, seria BTL (BTL1J6Z) - Balluff

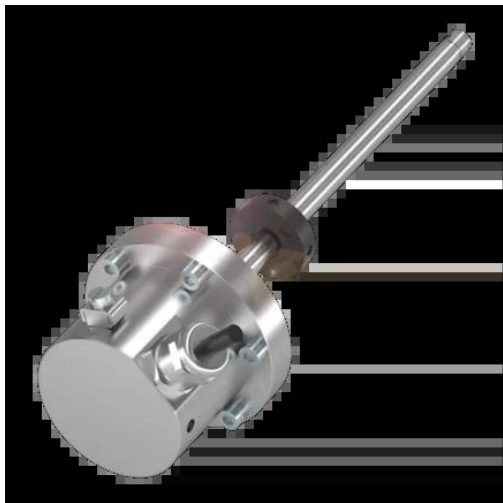

Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF017872**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Seria                         | Seria prętowa Ex            |
| Szczegóły instalacji          | Kołnierz gwintowany M18x1.5 |
| Maks. ilość magnesów          | 1                           |
| Przyłącze                     | Przewód, 20.00 m, PUR       |
| Interfejs                     | SSI                         |
| Zakres pomiarowy              | 75 mm                       |
| Rozdzielczość                 | ≤ 1 µm                      |
| Maks. nieliniowość            | ±30 µm                      |
| Powtarzalność                 | ± 1 LSB                     |
| Napięcie robocze Ub           | 20...26 VDC                 |
| Temperatura otoczenia         | -40...60 °C                 |
| Stopień ochrony               | IP67                        |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, IECEx, KC, WEEE   |
| Kategoria przeciwwybuchowa Ex | ATEX: 1G (EPL Ga)           |
| IECEx                         | EPL Ga                      |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF017872 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:12