


Przetwornik położenia do stref zagrożonych wybuchem, seria BTL (BTL2JY0) - Balluff

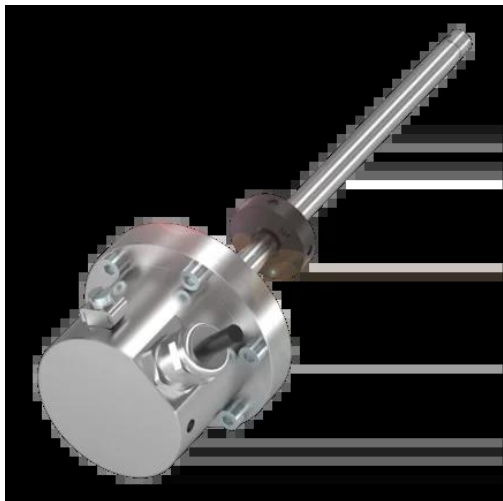

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF017875

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód, 10.00 m, PUR
Interfejs	SSI
Zakres pomiarowy	150 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Rozdzielczość	$\leq 5 \mu\text{m}$
Maks. nieliniowość	$\pm 30 \mu\text{m}$
Powtarzalność	$\pm 1 \text{ LSB}$
Napięcie robocze U_b	20...26 VDC
Temperatura otoczenia	-40...60 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, IECEx, KC, WEEE
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx	EPL Ga

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017875
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:02