


Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0HWH) - Balluff

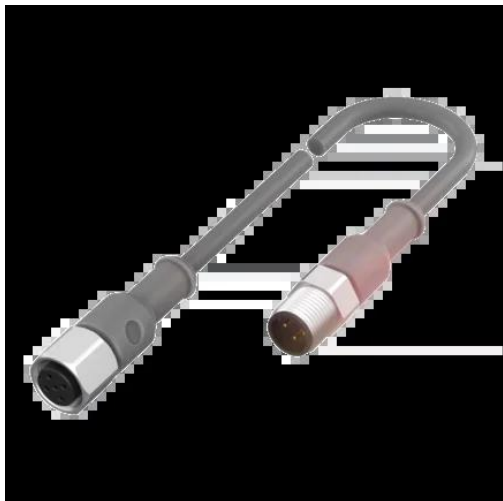

Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF015555**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cechy szczególne        | Washdown                                                       |
| Przyłącze 1             | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany                    |
| Przyłącze 2             | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany                     |
| Przewód                 | PUR szary, 10 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych |
| Liczba żył              | 4, Temperatura przewodu                                        |
| stałe ułożenie          | -50...90 °C, Temperatura przewodu                              |
| elastyczne ułożenie     | -25...90 °C                                                    |
| Napięcie robocze Ub     | 250 VDC / 250 VAC                                              |
| Prąd znamionowy (40°C)  | 4.0 A                                                          |
| Stopień ochrony         | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K                            |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, cULus, Ecolab, WEEE                                        |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF015555