
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC0HWF) - Balluff

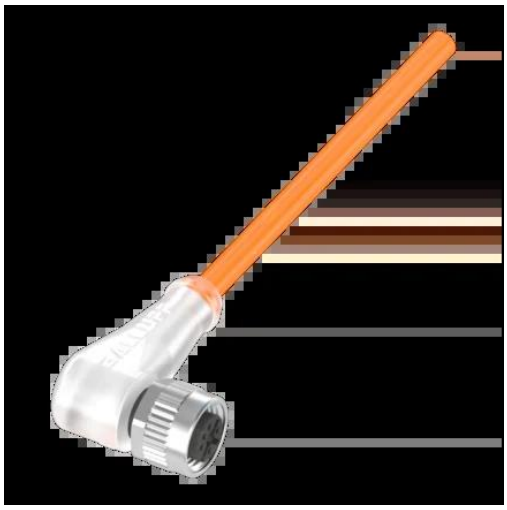

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF011343

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Przyłącze	M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)	LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Wyjście przełączające	PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
Przewód	PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył	4
Przekrój przewodu	0.34 mm², Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-50...90 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-25...90 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF011343

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:20