




Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC0A0W) - Balluff

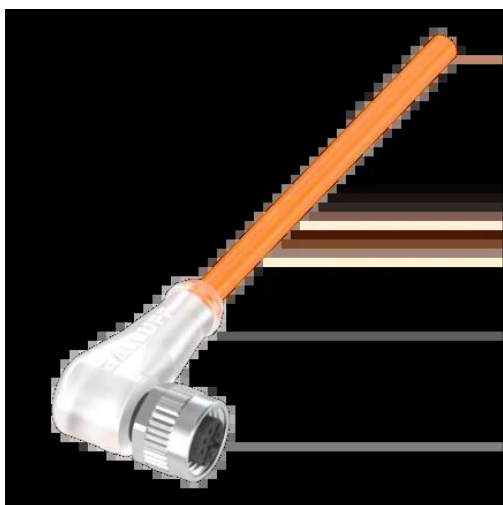

**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF011344**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Przyłącze	M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)	LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Wyjście przełączające	PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
Przewód	PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	4
Przekrój przewodu	0.34 mm <sup>2</sup> , Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-50...90 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-25...90 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, UKCA, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF011344

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 19:32