


Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC0F3A) - Balluff

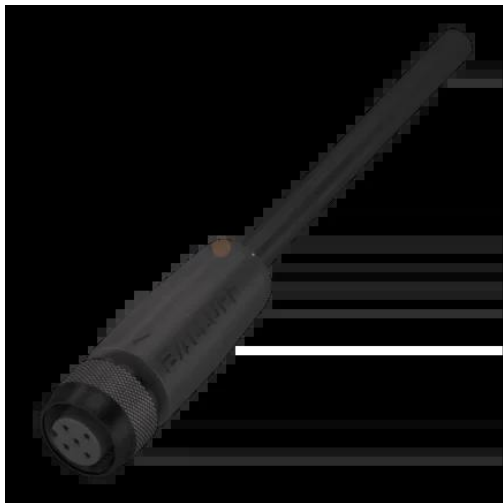

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF012000

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Przyłącze	M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające	antywalentny
Przewód	Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m
Liczba żył	4
Przekrój przewodu	0.34 mm ² , Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...200 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-25...200 °C
Napięcie robocze Ub	250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF012000