
# Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL2FMA) - Balluff

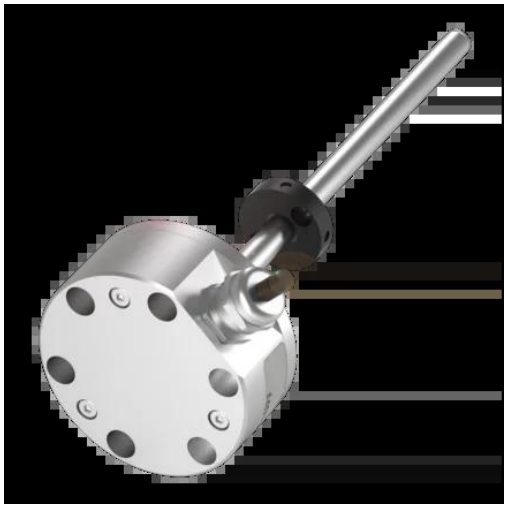

**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005236**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Seria | Seria prętowa Compact |
| Szczegóły instalacji | Kołnierz Ø18h6 plus otwory |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4305) |
| Maks. ilość magnesów | 1 |
| Przyłącze | Przewód, 25.00 m, PTFE |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie 0...10 V Analogowy, napięcie 10...0 V |
| Zakres pomiarowy | 1850 mm |
| Maks. częstotliwość próbkowania | 500 Hz |
| Maks. nieliniowość | ±0.01 % FS |
| Powtarzalność | ± 10 µm |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, WEEE |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF005236 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:16