
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL4A9H) - Balluff

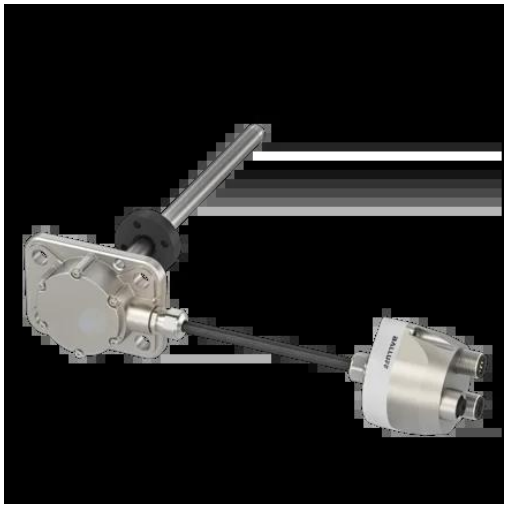

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004622

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy	Stainless steel (AISI 316 / V4A), Obudowa czujnika, Aluminium odlew ciśnieniowy, Powłoka cynkowo-niklowa (obudowa przyłącza)
Maks. ilość magnesów	2
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe, 1.355 m, PUR
Przyłącze 1	M12x1, 8-stykowe
Przyłącze 2	M12x1, 5-stykowe
Przyłącze 3	M12x1, 5-stykowe
Interfejs	CANopen DS301, DS406
Zakres pomiarowy	1830 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	285 Hz
Rozdzielczość	≤ 5 µm
Maks. nieliniowość	±100 µm
Powtarzalność	≤ ± 5 µm
Napięcie robocze Ub	20.4...28 VDC

Temperatura otoczenia	-40...75 °C
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczenie / Zgodność	CE, WEEE, UKCA, cULus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004622

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:19