
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL278H) - Balluff

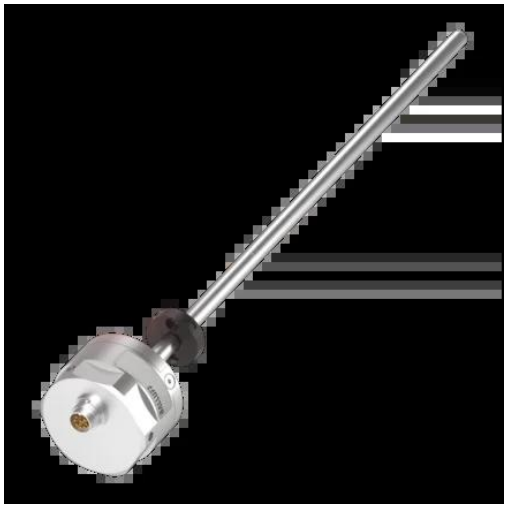

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005530

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M16x0.75, 8-stykowe, 0.20 m, PUR
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	675 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Maks. nieliniowość	±0.01 % FS
Powtarzalność	± 10 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005530

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:17