
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL46HZ) - Balluff

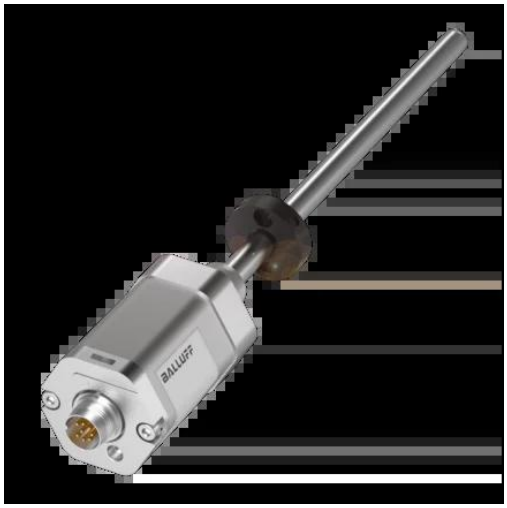

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF006217

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL46HZ (BTL7-S502F-M0305-Z-MA42-S140) - Magnetostrictive linear position sensors in rod design - List price USA	2,689.07 USD - Style: Rod series
Mounting part	Threaded flange 3/4-16UNF
Housing material	Aluminum, Anodized, Magnets
number max.	1
Connection	Connector, MS-Male, 10-pin
Interface	SSI
Measuring range	305 mm
Sampling frequency max.	3086 Hz
Non-linearity max.	±30 µm
Repeat accuracy	≤ ± 5 µm (typ. ± 2.5 µm)
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-40...85 °C
IP rating	IP65
Approval/Conformity	CE, UKCA, WEEE, cULus - BALLUFF USA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF006217

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:19