


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL46HZ) - Balluff

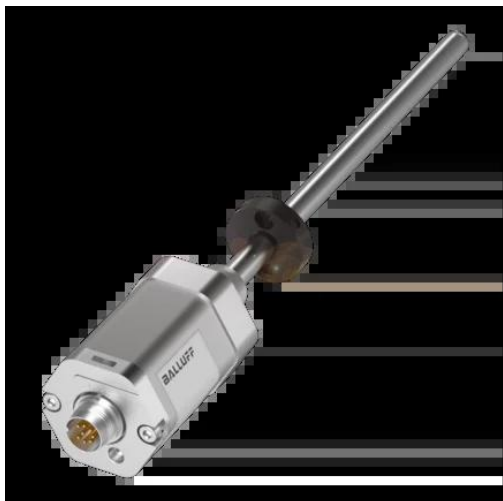

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF006217

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL46HZ (BTL7-S502F-M0305-Z-MA42-S140) -

Magnetostrictive linear position sensors in rod design - List price
USA

2,689.07 USD - Style: Rod series

Mounting part

Threaded flange 3/4-16UNF

Housing material

Aluminum, Anodized, Magnets

number max.

1

Connection

Connector, MS-Male, 10-pin

Interface

SSI

Measuring range

305 mm

Sampling frequency max.

3086 Hz

Non-linearity max.

±30 µm

Repeat accuracy

≤ ± 5 µm (typ. ± 2.5 µm)

Operating voltage Ub

10...30 VDC

Ambient temperature

-40...85 °C

IP rating

IP65

Approval/Conformity

CE, UKCA, WEEE, cULus -
BALLUFF USA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF006217
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:15