
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL4AYL) - Balluff

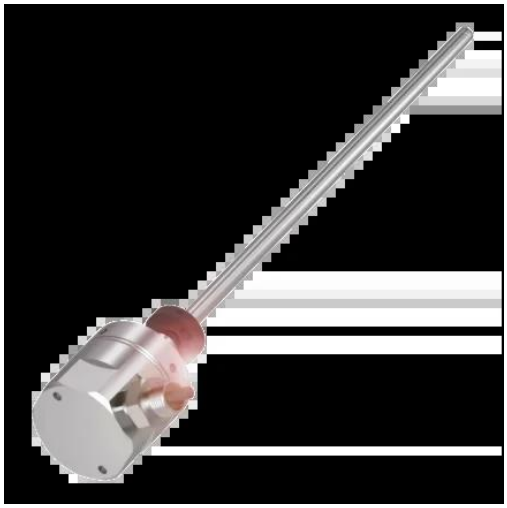

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005568

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód, 5.0 m, PTFE
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA 20...4 mA
Zakres pomiarowy	966 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	500 Hz
Maks. nieliniowość	±0.01 % FS
Powtarzalność	± 10 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005568

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:18