
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL2806) - Balluff

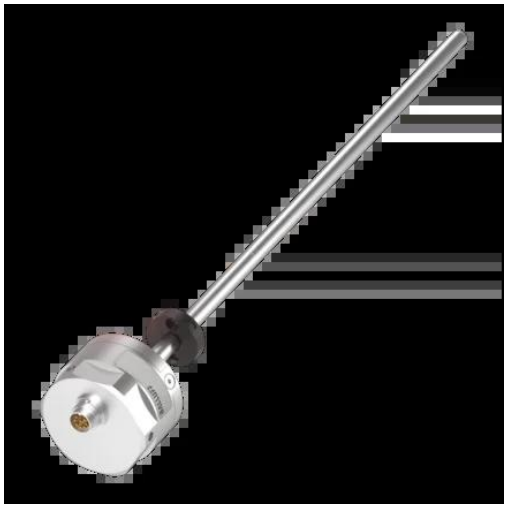

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005472

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL2806 (BTL7-E500-M0381-H-K00,2-S135) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne - Seria	Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M16x0.75, 6-stykowe, 0.20 m, PUR
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	381 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	2000 Hz
Maks. nieliniowość	±50 µm
Powtarzalność	± 10 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005472

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:29