
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL2C6Y) - Balluff

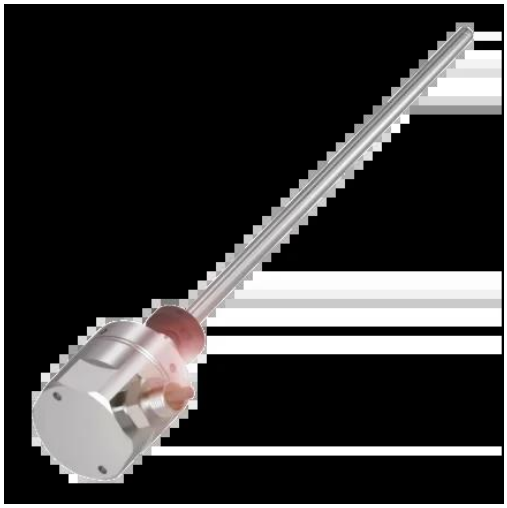

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005598

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL2C6Y (BTL7-E500-M1296-WB-MA000-FA10) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne - Seria	Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód, 10 m, PTFE
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	1296 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	250 Hz
Maks. nieliniowość	±0.01 % FS
Powtarzalność	± 10 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68

Dopuszczenie / Zgodność CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005598

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:25