




Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL2808) - Balluff

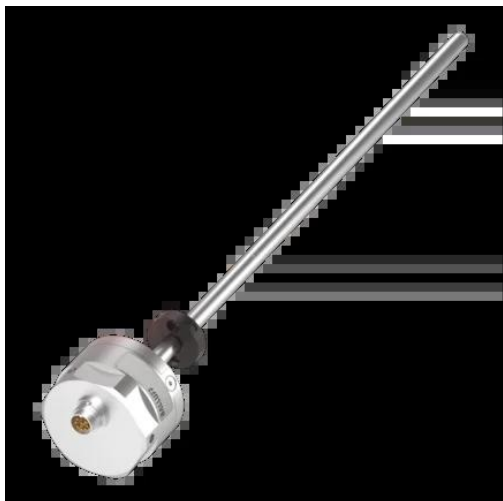

**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005603**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Seria | Seria prętowa Compact |
| Szczegóły instalacji | Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4305) |
| Maks. ilość magnesów | 1 |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, 5-stykowe |
| Wyjście analogowe | Analogowy, natężenie 4...20 mA |
| Zakres pomiarowy | 1334 mm |
| Maks. częstotliwość próbkowania | 500 Hz |
| Maks. nieliniowość | ±0.01 % FS |
| Powtarzalność | ± 10 µm |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, cULus, WEEE |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF005603

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:32