
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL2JRC) - Balluff

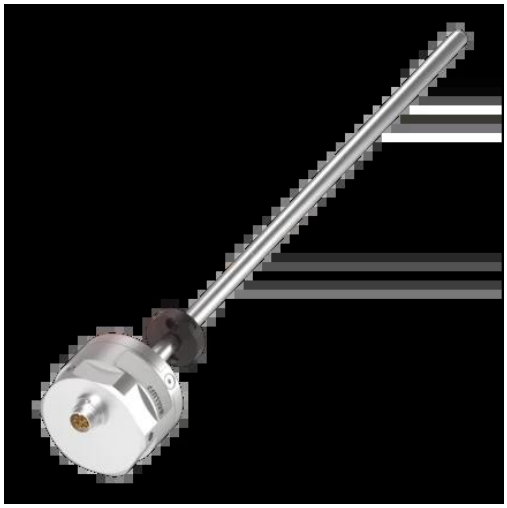

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005422

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL2JRC (BTL7-E500-M0178-W8-KA00,2-S32) - Robust magnetostrictive linear position sensors - List price USA	1,690.67 USD - Style: Compact rod series
Mounting part	Threaded flange 3/4-16UNF
Housing material	1.4305 stainless steel, Magnets
number max.	1
Connection	Cable with connector, M16x0.75, 8-pin, 0.30 m, PUR
Analog output	Analog, current 4...20 mA
Measuring range	178 mm
Sampling frequency max.	4000 Hz
Non-linearity max.	±50 µm
Repeat accuracy	± 10 µm
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-40...85 °C
IP rating	IP67
Approval/Conformity	CE, UKCA, cULus, WEEE - BALLUFF USA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005422

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:25