
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL2L9M) - Balluff

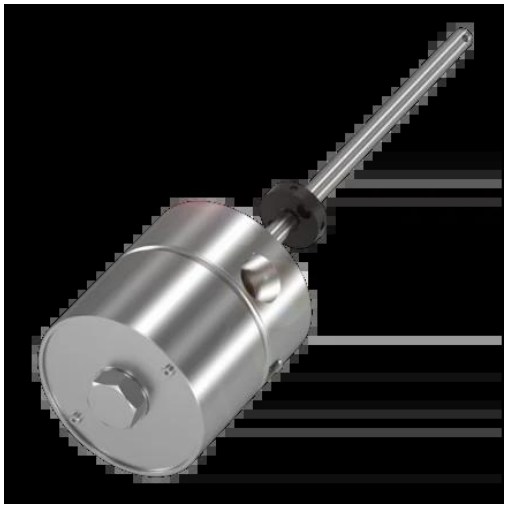

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF017802

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL2L9M (BTL5-E50-M0222-J-M01-TA) - Magnetostrictive linear position sensors for explosive areas - List price USA	3,572.42 USD - Style: Rod Series Ex
Mounting part	Flange Ø 18h6 plus holes
Housing material	Aluminum, Anodized, Magnets
number max.	1
Connection	Clamping terminal, 7-pin
Analog output	Analog, current 4...20 mA
Measuring range	222 mm
Non-linearity max.	±100 µm
Repeat accuracy	± 5 µm
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-40...80 °C
IP rating	IP68
Approval/Conformity	CE, UKCA, CSA, IECEx, WEEE
Ex category	ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX	1D (EPL Da)

IECEx	EPL Ga
IECEx	EPL Da
NEC 500	Class I, Division 1
NEC 505	Class I, Zone 1 - BALLUFF USA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017802

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:25