
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL118C) - Balluff

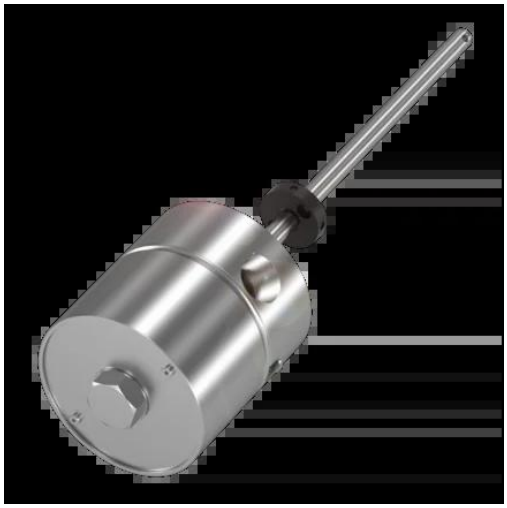

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF017807

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL118C (BTL5-E50-M0437-J-M01-TA) - Magnetostrictive linear position sensors for explosive areas - List price USA	3,675.64 USD - Style: Rod Series Ex
Mounting part	Flange Ø 18h6 plus holes
Housing material	Aluminum, Anodized, Magnets
number max.	1
Connection	Clamping terminal, 7-pin
Analog output	Analog, current 4...20 mA
Measuring range	437 mm
Non-linearity max.	±100 µm
Repeat accuracy	± 5 µm
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-40...80 °C
IP rating	IP68
Approval/Conformity	CE, UKCA, CSA, IECEx, WEEE
Ex category	ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX	1D (EPL Da)

IECEx	EPL Ga
IECEx	EPL Da
NEC 500	Class I, Division 1
NEC 505	Class I, Zone 1 - BALLUFF USA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017807

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 02:33