
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL2MR8) - Balluff

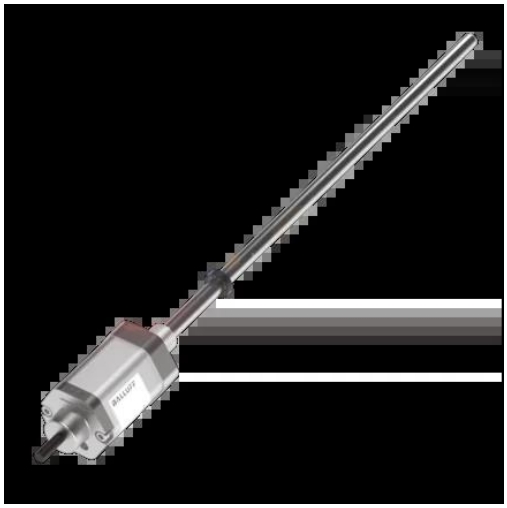

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005995

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL2MR8 (BTL7-P511-M0305-Z-MB42-KA00,2-S135) - Magnetostrictive linear position sensors in rod design - List price USA	2,225.21 USD - Style: Rod series
Mounting part	Threaded flange 3/4-16UNF
Housing material	Aluminum, Anodized, Magnets
number max.	1
Connection	Connector, M16x0.75, 6-pin
Interface	Start/Stop;Start/Stop neg.
Measuring range	305 mm
Sampling frequency max.	3196 Hz
Non-linearity max.	±30 µm
Repeat accuracy	≤ ± 5 µm (typ. ± 2.5 µm)
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-40...85 °C
IP rating	IP65
Approval/Conformity	CE, UKCA, WEEE, cULus - BALLUFF USA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005995

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:46