
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy, redundantny, seria BTL (BTL1L7C) - Balluff

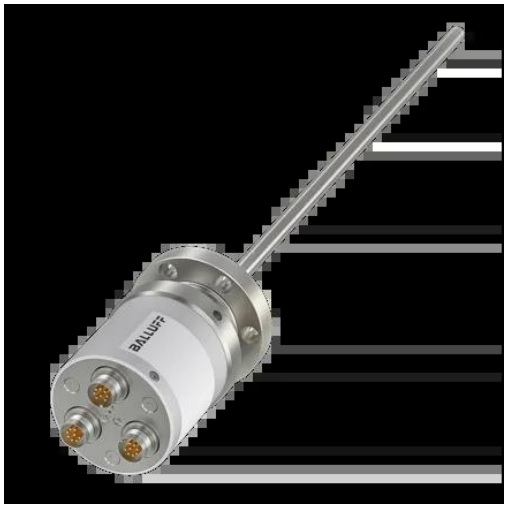

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005743

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 1	M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 2	M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 3	M16x0.75, 8-stykowe
Wyjście analogowe	3x analogowy, natężenie 20...4 mA
Zakres pomiarowy	275 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	500 Hz
Maks. nieliniowość	±200 µm
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005743

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 22:16