
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL10CU) - Balluff

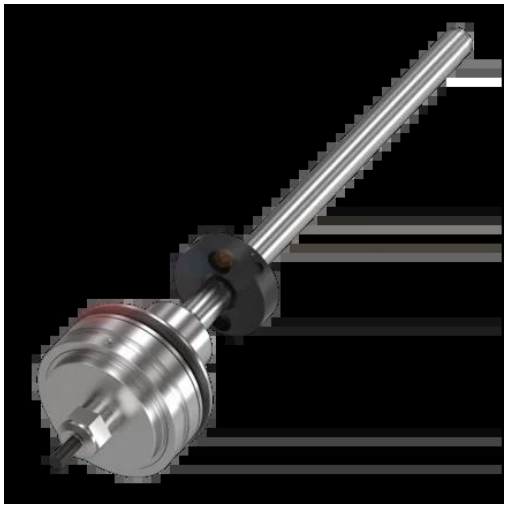

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004991

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa - aplikacje mobilne
Szczegóły instalacji	Kołnierz montażowy Ø48 f7
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Skrętka, 0.19 m, ETFE
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	235 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Rozdzielczość	Zależnie od kontrolera (ograniczenie tylko przez powtarzalność)
Maks. nieliniowość	±200 µm
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004991

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 18:29