



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce




Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL10E1) - Balluff

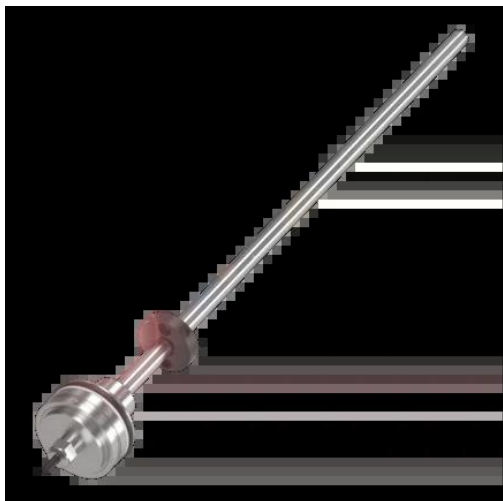

Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF005004**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

BTL10E1 (BTL6-E500-M0691-E2-SA313-LA00,19-ZA0T) -  
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie  
prętowej - Seria

Szczegóły instalacji

Materiał obudowy

Maks. ilość magnesów

Przyłącze

Wyjście analogowe

Zakres pomiarowy

Maks. częstotliwość próbkowania

Rozdzielczość

Maks. nieliniowość

Powtarzalność

Napięcie robocze  $U_b$

Seria prętowa - aplikacje  
mobilne

Kołnierz montażowy Ø48 f7

Stal nierdzewna (1.4404)

1

Skrętka, 0.19 m, ETFE

Analogowy, natężenie 4...20  
mA

691 mm

1000 Hz

Zależnie od kontrolera  
(ograniczenie tylko przez  
powtarzalność)

$\pm 0.04$  % FS (typ.  $\pm 0.02$  % FS)

$\pm 5$   $\mu$ m

10...30 VDC

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura otoczenia   | -40...85 °C    |
| Stopień ochrony         | IP67           |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, WEEE |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF005004 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:02