


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL2A4N) - Balluff

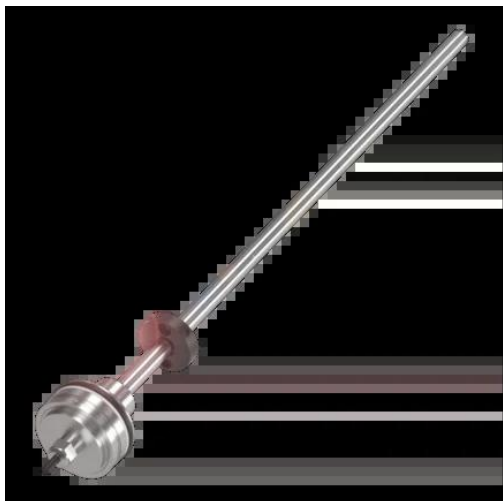

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005014

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa - aplikacje mobilne
Szczegóły instalacji	Kołnierz montażowy Ø48 f7
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Skrętki z łącznikiem wtykowym, M12x1-Modułowa wtyczka z kołnierzem, 4-stykowe, 0.15 m, ETFE
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	1600 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	500 Hz
Rozdzielczość	Zależnie od kontrolera (ograniczenie tylko przez powtarzalność)
Maks. nieliniowość	±0.04 % FS (typ. ±0.02 % FS)
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, WEEE, UKCA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005014
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:20