


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL10E7) - Balluff

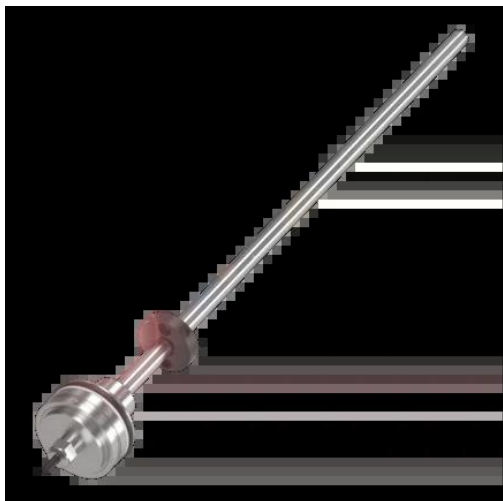

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005016

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL10E7 (BTL6-E500-M1630-E2-SA313-LA00,19-ZA0T) -
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie
prętowej - Seria

Szczegóły instalacji

Materiał obudowy

Maks. ilość magnesów

Przyłącze

Wyjście analogowe

Zakres pomiarowy

Maks. częstotliwość próbkowania

Rozdzielczość

Maks. nieliniowość

Powtarzalność

Napięcie robocze U_b

Seria prętowa - aplikacje
mobilne

Kołnierz montażowy Ø48 f7

Stal nierdzewna (1.4404)

1

Skrętka, 0.19 m, ETFE

Analogowy, natężenie 4...20
mA

1630 mm

500 Hz

Zależnie od kontrolera
(ograniczenie tylko przez
powtarzalność)

± 0.04 % FS (typ. ± 0.02 % FS)

± 5 μ m

10...30 VDC

Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005016
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:02