
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL10E7) - Balluff

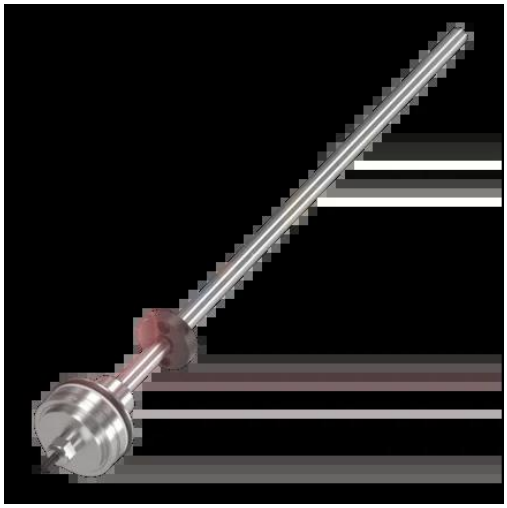

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005016

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL10E7 (BTL6-E500-M1630-E2-SA313-LA00,19-ZA0T) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej - Seria	Seria prętowa - aplikacje mobilne
Szczegóły instalacji	Kołnierz montażowy Ø48 f7
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Skrętka, 0.19 m, ETFE
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	1630 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	500 Hz
Rozdzielczość	Zależnie od kontrolera (ograniczenie tylko przez powtarzalność)
Maks. nieliniowość	±0.04 % FS (typ. ±0.02 % FS)
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC

Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005016

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 18:28