


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL2CWH) - Balluff

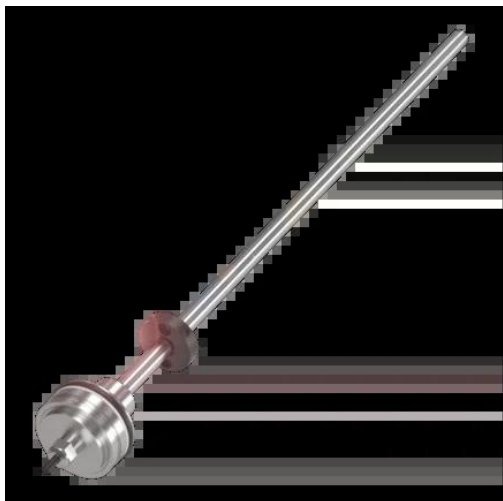

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005023

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa - aplikacje mobilne
Szczegóły instalacji	Kołnierz montażowy Ø48 f7
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4404)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Skrętki z łącznikiem wtykowym, M12x1-Modułowa wtyczka z kołnierzem, 8-stykowe, 0.13 m, ETFE
Interfejs	Start/Stop;Start/Stop ujemny
Zakres pomiarowy	625 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Rozdzielczość	≤ 10 μm
Maks. nieliniowość	±0.04 % FS (typ. ±0.02 % FS)
Powtarzalność	≤ 30 μm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005023
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:03