
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL2396) - Balluff

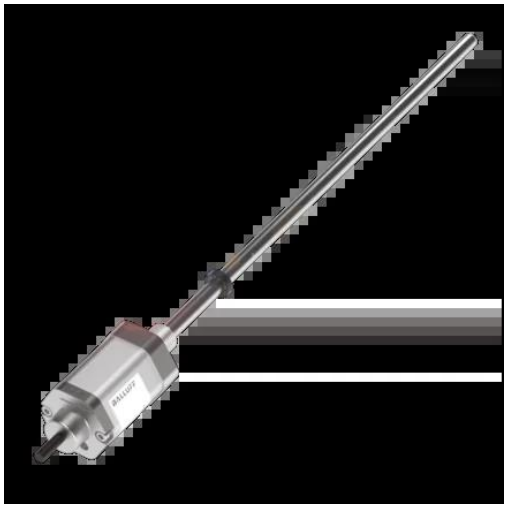

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005192

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL2396 (BTL7-A510-M0191-Z8-KA00,2-S135) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej - Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M16x0.75, 6-stykowe, 0.20 m, PUR
Wyjście analogowe	Analogowy, napięcie 0...10 V Analogowy, napięcie 10...0 V
Zakres pomiarowy	191 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	4000 Hz
Maks. nieliniowość	±50 µm
Powtarzalność	± 10 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC

Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005192

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 18:29