


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL2396) - Balluff

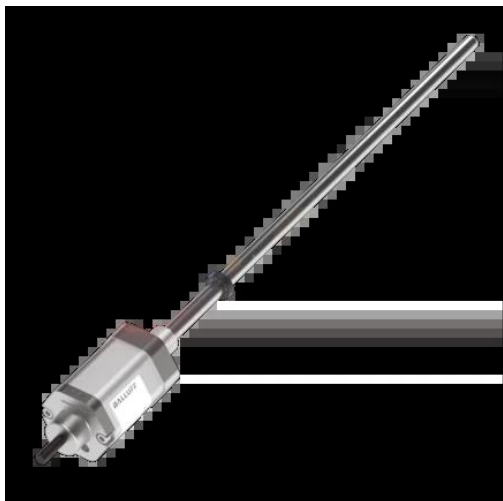

Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF005192

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

BTL2396 (BTL7-A510-M0191-Z8-KA00,2-S135) -

Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej - Seria

Szczegóły instalacji

Materiał obudowy

Maks. ilość magnesów

Przyłącze

Wyjście analogowe

Zakres pomiarowy

Maks. częstotliwość próbkowania

Maks. nieliniowość

Powtarzalność

Napięcie robocze  $U_b$

Seria prętowa

Kołnierz gwintowany  
3/4"-16UNF

Aluminium, Anodowane  
1

Przewód z łącznikiem  
wtykowym, M16x0.75, 6-  
stykowe, 0.20 m, PUR

Analogowy, napięcie 0...10 V  
Analogowy, napięcie 10...0 V

191 mm

4000 Hz

$\pm 50 \mu m$

$\pm 10 \mu m$

10...30 VDC

Temperatura otoczenia

Stopień ochrony

Dopuszczenie / Zgodność

-40...85 °C

IP68

CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF005192 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:02