




Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL3MMW) - Balluff

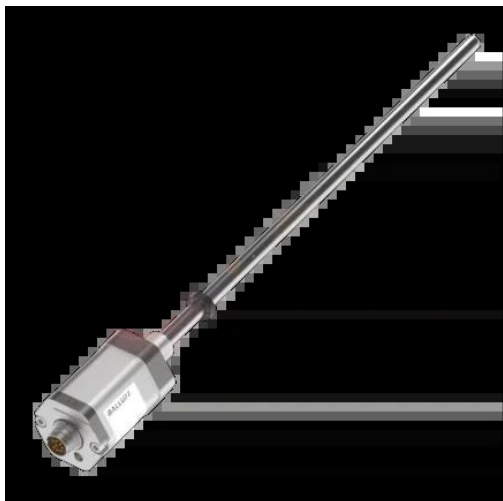

Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF005569**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Seria                           | Seria prętowa                       |
| Szczegóły instalacji            | Kołnierz gwintowany M18x1.5         |
| Materiał obudowy                | Aluminium, Anodowane                |
| Maks. ilość magnesów            | 1                                   |
| Przyłącze                       | Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe |
| Wyjście analogowe               | Analogowy, natężenie 4...20 mA      |
| Zakres pomiarowy                | 985 mm                              |
| Maks. częstotliwość próbkowania | 1000 Hz                             |
| Maks. nieliniowość              | ±0.01 % FS                          |
| Powtarzalność                   | ± 5 µm                              |
| Napięcie robocze Ub             | 10...30 VDC                         |
| Temperatura otoczenia           | -40...85 °C                         |
| Stopień ochrony                 | IP67                                |
| Dopuszczenie / Zgodność         | CE, UKCA, cULus, WEEE               |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF005569 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:18