


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL468T) - Balluff

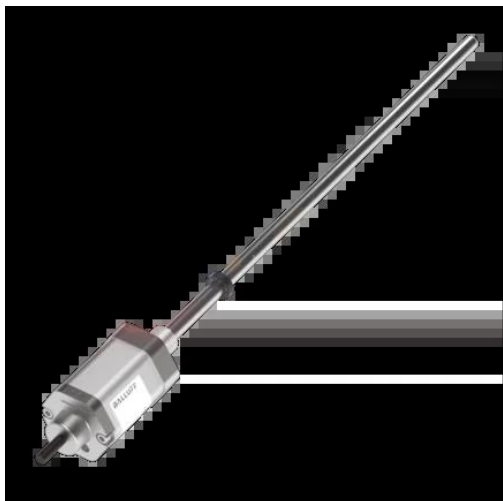

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005489

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przylącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 0.40 m, PUR
Wyjście analogowe	Analogowy, prąd
Zakres pomiarowy	470 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	2000 Hz
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...75 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005489
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 12:04