
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL0HRL) - Balluff

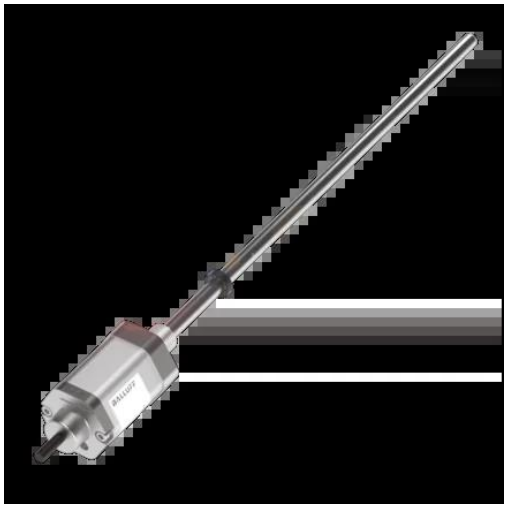

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005672

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	2
Przyłącze	Przewód, 5.00 m, PUR
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA Analogowy, natężenie 20...4 mA
Zakres pomiarowy	200 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	4000 Hz
Maks. nieliniowość	±50 µm
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005672

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:33