
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL468U) - Balluff

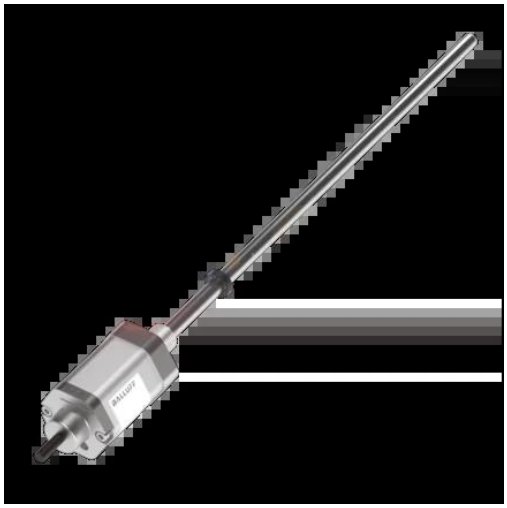

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005539

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 0.40 m, PUR
Wyjście analogowe	Analogowy, prąd
Zakres pomiarowy	711 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...75 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005539

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:34