
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL24LP) - Balluff

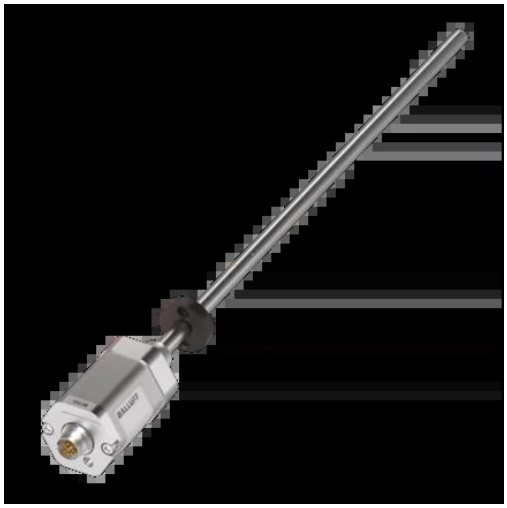

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005835

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL24LP (BTL7-E570-M0508-Z-SA418-S32) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej - Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 20...4 mA
Zakres pomiarowy	508 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005835

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 20:53