
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL1YUW) - Balluff

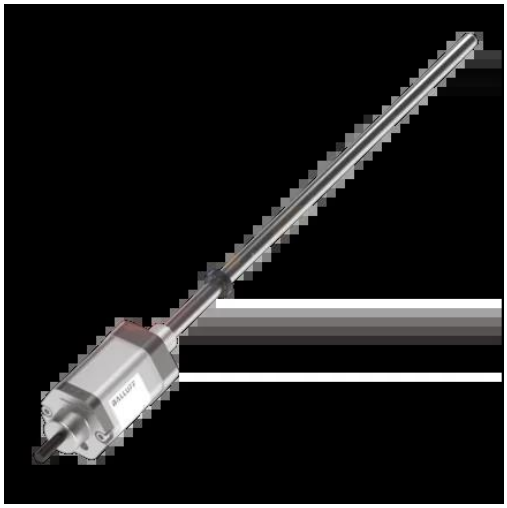

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005549

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL1YUW (BTL7-E500-M0762-Z-SA370-KA00,4-ZA14) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej - Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 0.40 m, PUR
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	762 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	4000 Hz
Maks. nieliniowość	±0.01 % FS
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC

Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005549

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:34