
# Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL3MN3) - Balluff

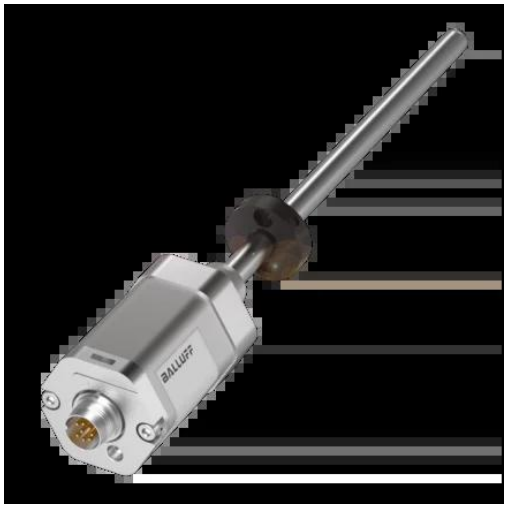

**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005996**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Seria | Seria prętowa |
| Szczegóły instalacji | Kołnierz gwintowany M18x1.5 |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane |
| Maks. ilość magnesów | 1 |
| Przyłącze | Przewód, 10.00 m, PUR |
| Interfejs | Start/Stop;Start/Stop ujemny |
| Zakres pomiarowy | 310 mm |
| Maks. częstotliwość próbkowania | 2000 Hz |
| Maks. nieliniowość | ±30 µm |
| Powtarzalność | ≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, cULus, WEEE |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF005996 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:33