
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL1E2L) - Balluff

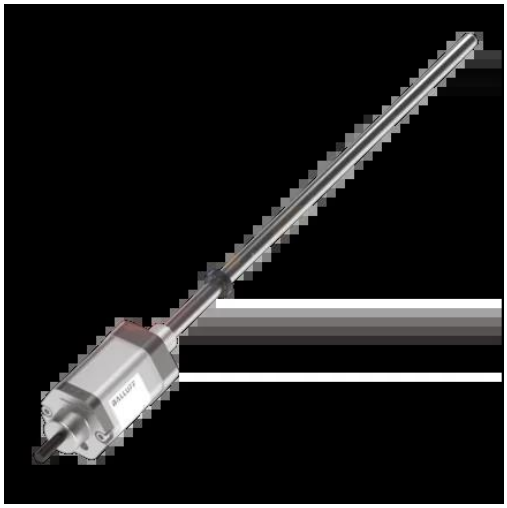

**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF006006**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Seria | Seria prętowa |
| Szczegóły instalacji | Kołnierz gwintowany M18x1.5 |
| Materiał obudowy | Aluminium, Anodowane |
| Maks. ilość magnesów | 6 |
| Przyłącze | Przewód, 10.00 m, PUR |
| Interfejs | Start/Stop;Start/Stop ujemny |
| Zakres pomiarowy | 350 mm |
| Maks. częstotliwość próbkowania | 2928 Hz |
| Maks. nieliniowość | ±30 µm |
| Powtarzalność | ≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm) |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, cULus, WEEE |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF006006 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:33