
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL292W) - Balluff

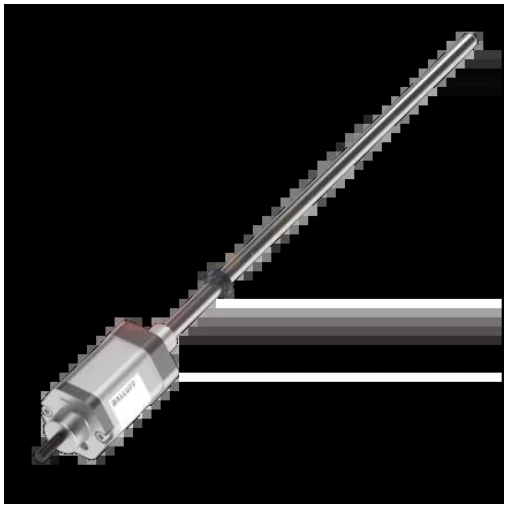

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF006384

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL292W (BTL7-S561B-M0300-A-SA433-KA02) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej - Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód, 2.00 m, PUR
Interfejs	SSI
Zakres pomiarowy	300 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	3274 Hz
Maks. nieliniowość	±30 µm
Powtarzalność	≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF006384

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:33