




Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL34UJ) - Balluff

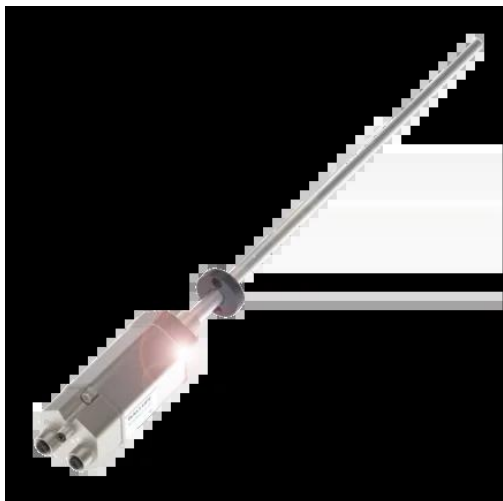

**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF006599**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	8
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1, 4-stykowe
Przyłącze 1	M8x1, 4-stykowe
Przyłącze 2	M12x1, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze 3	M12x1, 4-stykowe, D-kodowany
Interfejs	EtherNet/IP Encoder Device
Zakres pomiarowy	500 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1010 Hz
Maks. nieliniowość	$\pm 30 \mu\text{m}$
Powtarzalność	$\leq \pm 5 \mu\text{m}$ (typowo $\pm 2.5 \mu\text{m}$ )
Napięcie robocze $U_b$	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność

CE, UKCA, cULus, WEEE

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF006599
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 18:17