


## Zaślepka złącza Camlock, typ DC, 1/2", 16 bar

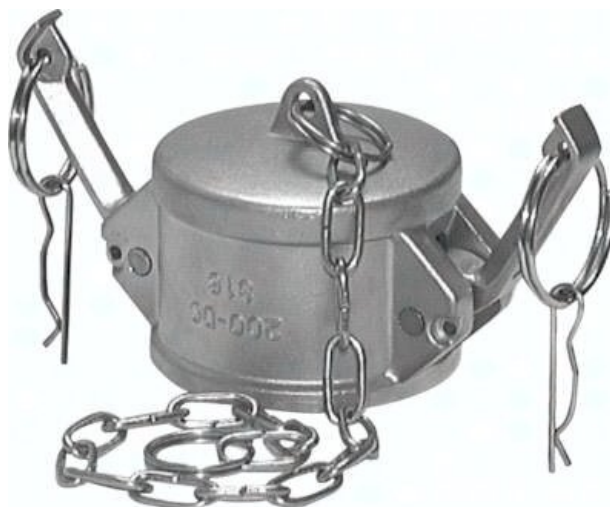

Numer artykułu SKU:  
**KLDV12MS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Typ stal szlachetna:

Korpus: Stal szlachetna (1.4408), uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal szlachetna

Typ polipropylen:

Korpus: Polipropylen\*, uszczelka: EPDM (1 1/4" wtyczka Ø 45 mm): NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal szlachetna

Typ mosiądz:

Korpus: Mosiądz, uszczelka: NBR, uchwyt: Mosiądz, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal szlachetna

Typ aluminium:

Korpus: Aluminium, uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal ocynkowana

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +80°C

Zakres ciśnienia:

0 do 16 bar, (polipropylen: 6 bar przy +40°C, aluminium 2" do 5": 10 bar i 6": 5,2 bar)

Zakres dostawy:

włacznie z pierścieniem, kolkiem zabezpieczającym względnie lancuchem

Opcjonalnie:

inne materiały uszczelniające przez wymiar uszczelki

Zalety:

pełny przelot; niewielka strata ciśnienia, nadaje się również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, wymiary zgodnie z ogólnosiwiatową normą MIL-C-27487

\*Dla cieczy proszę wybrać stal szlachetna, mosiądz lub aluminium, \*\*wtyczka Ø 53 mm ze zredukowanym przyłączem. To nie odpowiada normie, \*\*\*cztery dźwignie ręczne, \*\*\*\*bez kolka zabezpieczającego, \*\*\*\*\*dźwignia ręczna bez kolka zabezpieczającego

## DANE TECHNICZNE

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Waga                                            | 0,18 kg      |
| Ciśnienie nominalne (PN)                        | 11 bar       |
| Materiał                                        | mosiądz      |
| Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem | 1/2          |
| DN                                              | 15 mm (1/2") |
| Średnica do wtyczki                             | 24,3 mm      |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KLDV12MS      |
| EAN-13  | 4050571167424 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 18:50