



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zaślepka do złączy Camlock (DP) 5", 16 bar

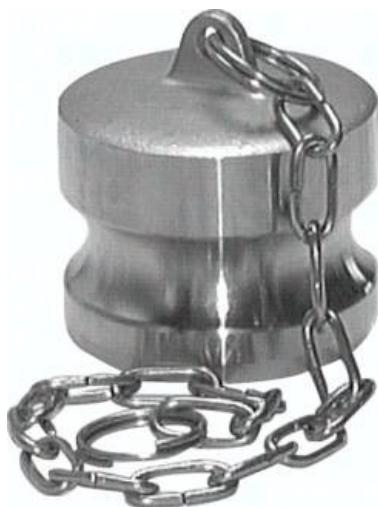

Numer artykułu SKU:
KLSV50MS

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Typ stal szlachetna:

Korpus: Stal szlachetna (1.4408), uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal szlachetna

Typ polipropylen:

Korpus: Polipropylen*, uszczelka: EPDM (1 1/4" wtyczka Ø 45 mm): NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal szlachetna

Typ mosiądz:

Korpus: Mosiądz, uszczelka: NBR, uchwyt: Mosiądz, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal szlachetna

Typ aluminium:

Korpus: Aluminium, uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal ocynkowana

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +80°C

Zakres ciśnienia:

0 do 16 bar, (polipropylen: 6 bar przy +40°C, aluminium 2" do 5": 10 bar i 6": 5,2 bar)

Zakres dostawy:

włacznie z pierścieniem, kolkiem zabezpieczającym względnie lancuchem

Opcjonalnie:

inne materiały uszczelniające przez wymiar uszczelki

Zalety:

pełny przelot; niewielka strata ciśnienia, nadaje się również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, wymiary zgodnie z ogólnosiwiatową normą MIL-C-27487

*Dla cieczy proszę wybrać stal szlachetna, mosiądz lub aluminium, **wtyczka Ø 53 mm ze zredukowanym przyłączem. To nie odpowiada normie, ***cztery dźwignie ręczne, ****bez kolka zabezpieczającego, *****dźwignia ręczna bez kolka zabezpieczającego

DANE TECHNICZNE

Waga	1,3 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	5 bar
Materiał	mosiądz
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	5
DN	120 mm (5")
Średnica wtyczki	145,2 mm

Nr kat.	KLSV50MS
EAN-13	4050571160715

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 20:06